



ST-RE



ES

Ventiladores centrífugos de simple aspiración preparados para transmisión a un lado del eje con turbina a reacción

Ventilador:

- Envolverte en chapa de acero galvanizado.
- Turbina a reacción en chapa de acero pintada.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25 °C +85 °C.

Acabado:

- Chapa de acero galvanizado.

EN

Belt driven single inlet centrifugal fans on one side of the shaft with backward curved impeller

Fan:

- Galvanised steel sheet casing.
- Backward curved impeller made of painted sheet steel.
- Maximum temperature of air to be carried: -25 °C +85 °C.

Finish:

- Galvanised steel sheet.

DE

Radialventilatoren, einseitig ansaugend, vorbereitet für den Riemenantrieb, mit seitlichem Wellenausgang und Überdruckturbine

Ventilator:

- Verzinktes Stahlblechgehäuse.
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, aus lackiertem Stahlblech.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +85 °C.

Ausführung:

- Verzinktem Stahlblech.

FR

Ventilateurs centrifuges à simple ouïe préparés pour la transmission sur un côté de l'arbre avec turbine à réaction

Ventilateur :

- Virole en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine à réaction, en tôle d'acier peinte.
- Température maximale de l'air à transporter : -25 °C +85 °C.

Finition :

- Tôle d'acier galvanisé.



STT-RE



ES

Ventiladores centrífugos de simple aspiración a transmisión con turbina a reacción, motor eléctrico, poleas, correas y protectores

Ventilador:

- Envoltente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina a reacción en chapa de acero pintada.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25 °C +85 °C.

Motor:

- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura de trabajo: -25 °C +50 °C.

Acabado:

- Chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- Diferentes posiciones de boca de impulsión.

EN

Belt driven centrifugal fans with single inlet, backward curved impeller, electric motor, pulleys, belts and guards

Fan:

- Galvanised steel sheet casing.
- Backward curved impeller made of painted sheet steel.
- Maximum temperature of air to be carried: -25 °C +85 °C.

Motor:

- Motors with IE3 efficiency for powers equal to or greater than 0.75 kW, except single-phase, 2-speed and 8-pole.
- Class F motors with ball bearings and IP55 protection.
- Three-phase 230/400 V 50 Hz (up to 4 kW) and 400/690 V 50 Hz (powers greater than 4 kW).
- Working temperature: -25 °C +50 °C.

Finish:

- Galvanised steel sheet.

On request:

- Different outlet positions.

DE

Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Riemenantrieb und Überdruckturbine, Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Schutzeinrichtungen

Ventilator:

- Verzinktes Stahlblechgehäuse.
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, aus lackiertem Stahlblech.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +85 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen der Ausblasöffnung.

FR

Ventilateurs centrifuges à transmission simple ouïe avec turbine à réaction, moteur électrique, poulies, courroies et protecteurs

Ventilateur :

- Virole en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine à réaction, en tôle d'acier peinte.
- Température maximale de l'air à transporter : -25 °C +85 °C.

Moteur :

- Moteurs avec rendement IE3 pour puissances égales ou supérieures à 0,75 kW, excepte monophasés, 2 vitesses et 8 pôles.
- Moteurs classe F avec roulements à billes et protection IP55.
- Triphasé 230/400 V 50 Hz (≤ 4 kW) et 400/690 V 50 Hz (> 4 kW).
- Température de fonctionnement : -25 °C +50 °C.

Finition :

- Tôle d'acier galvanisé.

Sur demande :

- Différentes positions de bouche d'impulsion.



CAST-RE



ES

Unidades de ventilación a transmisión en chapa de acero Magnelis de máxima resistencia a la corrosión según la norma ISO 12944

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero Magnelis anticorrosivo de categoría C5, con aislamiento térmico y acústico.
- Turbina a reacción en chapa de acero pintada.
- Prensaestopas para entrada de cable.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25 °C +85 °C.

Motor:

- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura de trabajo: -25 °C +50 °C.

Acabado:

- Chapa de acero Magnelis.

Bajo demanda:

- Diferentes posiciones de boca de impulsión.
- Boca impulsión circular.

EN

Belt driven ventilation units in Magnelis sheet steel with maximum corrosion resistance according to ISO 12944

Fan:

- Category C5 anti-corrosive Magnelis sheet steel structure with thermal and acoustic insulation.
- Backward curved impeller made of painted sheet steel.
- Glands for cable entry.
- Maximum temperature of air to be carried: -25 °C +85 °C.

Motor:

- Motors with IE3 efficiency for powers equal to or greater than 0.75 kW, except single-phase, 2-speed and 8-pole.
- Class F motors with ball bearings and IP55 protection.
- Three-phase 230/400 V 50 Hz (up to 4 kW) and 400/690 V 50 Hz (powers greater than 4 kW).
- Working temperature: -25 °C +50 °C.

Finish:

- Magnelis steel sheet.

On request:

- Different outlet positions.
- Circular outlet.

DE

Lüftungsgeräte mit Riemenantrieb aus Magnelis-Stahlblech mit höchster Korrosionsbeständigkeit gemäß ISO 12944

Ventilator:

- Konstruktion aus korrosionsbeständigem Magnelis-Stahlblech der Kategorie C5 mit Wärme- und Schalldämmung.
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, aus lackiertem Stahlblech.
- Stopfbüchse zur Kabeleinführung.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +85 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Magnelis-Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Verschiedene Positionen der Ausblasöffnung.
- Runder Druckauslassstutzen.

FR

Unités de ventilation à transmission en tôle d'acier Magnelis, offrant une résistance maximale à la corrosion selon la norme ISO 12944

Ventilateur :

- Structure en tôle d'acier Magnelis anticorrosion de catégorie C5, avec isolation thermique et acoustique.
- Turbine à réaction, en tôle d'acier peinte.
- Presse-étoupe pour l'entrée des câbles.
- Température maximale de l'air à transporter : -25 °C +85 °C.

Moteur :

- Moteurs avec rendement IE3 pour puissances égales ou supérieures à 0,75 kW, excepte monophasés, 2 vitesses et 8 pôles.
- Moteurs classe F avec roulements à billes et protection IP55.
- Triphasé 230/400 V 50 Hz (≤ 4 kW) et 400/690 V 50 Hz (> 4 kW).
- Température de fonctionnement : -25 °C +50 °C.

Finition :

- Tôle d'acier Magnelis.

Sur demande :

- Différentes positions de bouche d'impulsion.
- Bouche à impulsion circulaire.

Características técnicas

Technical characteristics

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad máx. (r/min)	Potencia instalada máx. Installed power max.	Caudal máximo Maximum flow rate	Temperatura del aire Air temperature		Peso aprox.
	Max. speed (r/min)	Installierte Leistung max.	Max. Luftvolumenstrom	Lufttemperatur		Approx. weight
	Max. Drehzahl (U/min)	Puissance installée max.	Débit maximum	Température de l'air		Gewicht ca.
	Vitesse max. (tr/min)					Poids approx.
		(kW)	(m³/h)			(Kg)
				min. / min. min. / min.	máx. / max. max. / max.	
ST-RE-315	3380	1,1	5540	-25	+85	27
ST-RE-355	3100	1,5	7240	-25	+85	39
ST-RE-400	2610	1,5	8650	-25	+85	44
ST-RE-450	2700	3,0	12440	-25	+85	55
ST-RE-500	2300	5,5	13630	-25	+85	70
ST-RE-560	2000	7,5	17850	-25	+85	110
ST-RE-630	1900	7,5	22800	-25	+85	125
ST-RE-710	1750	7,5	31120	-25	+85	175
ST-RE-800	1600	22,0	41050	-25	+85	252
ST-RE-900	1400	30,0	46380	-25	+85	360
ST-RE-1000	1400	37,0	56020	-25	+85	445

Modelo Model Modell Modèle		Velocidad (r/min) Speed (r/min) Drehzahl (U/min) Vitesse (tr/min)	Intensidad máxima admisible (A) Maximum admissible current (A) Max. zulässiger Strom (A) Intensité maximale admissible (A)			Potencia instalada Installed power Installierte Leistung Puissance installée	Caudal máximo Maximum flow rate Max. Luftvolumenstrom Débit maximum	Nivel de presión sonora¹ Sound pressure level¹ Schalldruckpegel¹ Niveau de pression acoustique¹	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air		Peso aprox. Approx. weight Gewicht ca. Poids approx.	
			230V	400V	690V	(kW)	(m³/h)	dB (A)	(°C)		(Kg)	
STT-RE	CAST-RE							Aspiración Inlet Saugseite Aspiration	min. min. min.	máx. max. max.	STT-RE	CAST-RE
315-1 IE3		2100	2,82	1,62		0,75	3435	82	-25	+85	34	110
315-1.5 IE3		2385	4,03	2,34		1,10	3905	85	-25	+85	36	115
315-2 IE3		2650	5,34	3,07		1,50	4335	87	-25	+85	71	147
315-3 IE3		2975	7,32	4,21		2,20	4870	89	-25	+85	79	158
355-0.75		1580	2,17	1,25		0,55	3685	83	-25	+85	41	126
355-1 IE3		1765	2,82	1,62		0,75	4120	85	-25	+85	44	126
355-1.5 IE3		2010	4,07	2,34		1,10	4690	88	-25	+85	46	131
355-2 IE3		2225	5,34	3,07		1,50	5190	90	-25	+85	48	132
355-3 IE3		2465	7,32	4,21		2,20	5750	93	-25	+85	93	178
355-4 IE3		2615	10,00	5,77		3,00	6100	94	-25	+85	99	181
400-1 IE3		1465	2,82	1,62		0,75	4855	85	-25	+85	52	154
400-1.5 IE3		1665	4,07	2,34		1,10	5515	88	-25	+85	54	156
400-2 IE3		1845	5,41	3,11		1,50	6110	90	-25	+85	56	163
400-3 IE3		2045	7,93	4,56		2,20	6775	92	-25	+85	99	201
400-4 IE3		2275	10,00	5,77		3,00	7535	95	-25	+85	105	207
450-1 IE3		1220	2,82	1,62		0,75	5620	83	-25	+85	64	182
450-1.5 IE3		1390	4,07	2,34		1,10	6405	86	-25	+85	66	185
450-2 IE3		1540	5,41	3,11		1,50	7095	88	-25	+85	68	192
450-3 IE3		1750	7,93	4,56		2,20	8060	91	-25	+85	72	200
450-4 IE3		1980	10,70	6,15		3,00	9120	94	-25	+85	76	198
450-5.5 IE3		2095	13,90	8,00		4,00	9650	95	-25	+85	128	246
500-1.5 IE3		1140	4,07	2,34		1,10	7330	86	-25	+85	88	224
500-2 IE3		1270	5,41	3,11		1,50	8165	88	-25	+85	90	230
500-3 IE3		1445	7,93	4,56		2,20	9290	91	-25	+85	93	239
500-4 IE3		1635	10,70	6,15		3,00	10510	93	-25	+85	98	241
500-5.5 IE3		1800	13,90	8,00		4,00	11570	95	-25	+85	107	250
500-7.5 IE3		2000		10,30	5,97	5,50	12855	98	-25	+85	116	268
500-10 IE3		2100		13,90	8,06	7,50	13500	99	-25	+85	178	314
560-1 IE3		835	2,82	1,62		0,75	8210	82	-25	+85	151	291
560-1.5 IE3		950	4,07	2,34		1,10	9340	84	-25	+85	161	307
560-2 IE3		1055	5,41	3,11		1,50	10375	87	-25	+85	100	296
560-3 IE3		1200	7,93	4,56		2,20	11800	90	-25	+85	103	298
560-4 IE3		1340	10,70	6,15		3,00	13175	92	-25	+85	108	301

Características técnicas

Technical characteristics

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Modelo Model Modell Modèle		Velocidad (r/min) Speed (r/min) Drehzahl (U/min) Vitesse (tr/min)	Intensidad máxima admisible (A) Maximum admissible current (A) Max. zulässiger Strom (A) Intensité maximale admissible (A)			Potencia instalada Installed power Installierte Leistung Puissance installée	Caudal máximo Maximum flow rate Max. Luftvolumenstrom Débit maximum	Nivel de presión sonora ¹ Sound pressure level ¹ Schalldruckpegel ¹ Niveau de pression acoustique ²	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air		Peso aprox. Approx. weight Gewicht ca. Poids approx.		
			230V	400V	690V	(kW)	(m³/h)	dB (A)	(°C)		(Kg)		
STT-RE	CAST-RE								Aspiración Inlet Saugseite Aspiration	min. min. min.	máx. max. max.	STT-RE	CAST-RE
560-5.5 IE3		1475	13,90	8,00		4,00	14505	94	-25	+85	117	310	
560-7.5 IE3		1645		10,30	5,97	5,50	16175	96	-25	+85	122	328	
560-10 IE3		1820		13,90	8,06	7,50	17895	99	-25	+85	132	331	
560-15 IE3		1875		20,90	12,10	11,00	18440	99	-25	+85	276	416	
630-1.5 IE3		775	4,07	2,34		1,10	9300	80	-25	+85	177	323	
630-2 IE3		860	5,41	3,11		1,50	10320	82	-25	+85	181	377	
630-3 IE3		1010	7,93	4,56		2,20	12120	86	-25	+85	119	338	
630-4 IE3		1140	10,70	6,15		3,00	13680	88	-25	+85	123	340	
630-5.5 IE3		1255	13,90	8,00		4,00	15060	90	-25	+85	132	349	
630-7.5 IE3		1395		10,30	5,97	5,50	16740	93	-25	+85	138	367	
630-10 IE3		1550		13,90	8,06	7,50	18600	95	-25	+85	147	370	
630-15 IE3		1600		20,90	12,10	11,00	19200	96	-25	+85	293	439	
710-1.5 IE3		635	4,07	2,34		1,10	11290	80	-25	+85	229	425	
710-2 IE3		705	5,41	3,11		1,50	12535	82	-25	+85	232	451	
710-3 IE3		800	7,93	4,56		2,20	14220	85	-25	+85	241	458	
710-4 IE3		960	10,70	6,15		3,00	17065	89	-25	+85	186	411	
710-5.5 IE3		1060	13,90	8,00		4,00	18845	91	-25	+85	195	420	
710-7.5 IE3		1180		10,30	5,97	5,50	20980	93	-25	+85	200	438	
710-10 IE3		1305		13,90	8,06	7,50	23200	95	-25	+85	210	440	
710-15 IE3		1355		20,90	12,10	11,00	24090	96	-25	+85	344	540	
800-3 IE3		650	7,93	4,56		2,20	16970	84	-25	+85	331	-	
800-4 IE3		765	10,70	6,15		3,00	19975	88	-25	+85	226	-	
800-5.5 IE3		845	13,90	8,00		4,00	22065	90	-25	+85	234	-	
800-7.5 IE3		940		10,30	5,97	5,50	24545	92	-25	+85	240	-	
800-10 IE3		1040		13,90	8,06	7,50	27155	95	-25	+85	250	-	
800-15 IE3		1185		20,90	12,10	11,00	30940	97	-25	+85	284	-	
800-20 IE3		1330		27,90	16,20	15,00	34730	100	-25	+85	305	-	
800-25 IE3		1425		35,10	20,30	18,50	37210	101	-25	+85	325	-	
800-30 IE3		1510		41,00	23,80	22,00	39430	103	-25	+85	344	-	
800-40 IE3		1490		57,10	33,10	30,00	38905	102	-25	+85	687	-	
900-3 IE3		535	7,93	4,56		2,20	17720	82	-25	+85	443	-	
900-4 IE3		640	10,70	6,15		3,00	21200	86	-25	+85	281	-	
900-5.5 IE3		705	13,90	8,00		4,00	23355	88	-25	+85	289	-	
900-7.5 IE3		785		10,30	5,97	5,50	26005	90	-25	+85	295	-	
900-10 IE3		870		13,90	8,06	7,50	28820	93	-25	+85	305	-	
900-15 IE3		990		20,90	12,10	11,00	32795	95	-25	+85	339	-	
900-20 IE3		1110		27,90	16,20	15,00	36770	98	-25	+85	360	-	
900-25 IE3		1190		35,10	20,30	18,50	39420	99	-25	+85	380	-	
900-30 IE3		1260		41,00	23,80	22,00	41740	101	-25	+85	399	-	
900-40 IE3		1400		57,10	33,10	30,00	46375	103	-25	+85	453	-	
1000-4 IE3		500	10,70	6,15		3,00	22220	83	-25	+85	550	-	
1000-5.5 IE3		575	13,90	8,00		4,00	25555	86	-25	+85	342	-	
1000-7.5 IE3		645		10,30	5,97	5,50	28665	88	-25	+85	348	-	
1000-10 IE3		715		13,90	8,06	7,50	31780	91	-25	+85	358	-	
1000-15 IE3		815		20,90	12,10	11,00	36220	93	-25	+85	392	-	
1000-20 IE3		915		27,90	16,20	15,00	40665	96	-25	+85	413	-	
1000-25 IE3		980		35,10	20,30	18,50	43555	97	-25	+85	432	-	
1000-30 IE3		1040		41,00	23,80	22,00	46220	99	-25	+85	452	-	
1000-40 IE3		1150		57,10	33,10	30,00	51110	101	-25	+85	506	-	
1000-50 IE3		1260		66,80	38,70	37,00	56000	103	-25	+85	549	-	
1000-60 IE3		1245		80,90	46,90	45,00	55335	103	-25	+85	1154	-	

CAST-RE: Disponible hasta el modelo 710.
 CAST-RE: Available up to model 710.
 CAST-RE: Verfügbar bis Modell 710.
 CAST-RE : Disponible jusqu'au modèle 710.

1. Los valores de los niveles sonoros, son presiones en dB(A) medidos a 3 metros, en campo libre.
 1. The noise level values are pressures in dB(A) measured at a distance of 3 metres in a free field.
 1. Die angegebenen Schalldruckpegel sind Drücke in dB(A), gemessen im Abstand von 3 m.
 1. Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 3 mètres en champ libre.



Erp. (Energy Related Products)


Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SISTEVEN o programa Selector.

Information on Directive 2009/125/EC can be downloaded from the SISTEVEN website or the Selector programme.

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SISTEVEN-Website oder den Selector heruntergeladen werden.

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SISTEVEN ou programme Selector.


Dimensiones mm

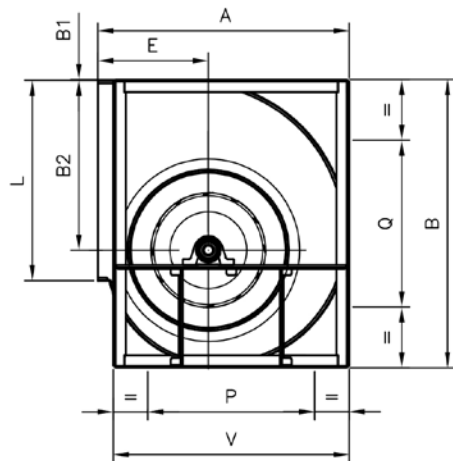



Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm

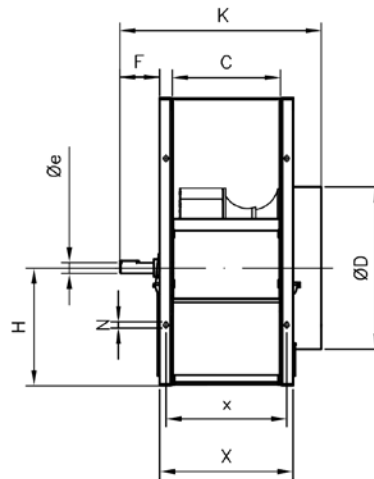

	A	B	B1	B2	C	øD	øe	E	F	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
ST-RE-315	518	578	2	404	223	322	25	236	83	235	441	404	13x18	280	280	480	283	253
ST-RE-355	578	655	-	385	247	362	30	261	78	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
ST-RE-400	651	733	-	433	274	420	30	290	91	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
ST-RE-450	726	823	-	487	308	470	35	322	126,6	336	604,6	569	13x18	530	530	681	388	348
ST-RE-500	800	918	3	543	344	517	35	352	126,6	375	640,6	638	15x20	530	530	750	424	384

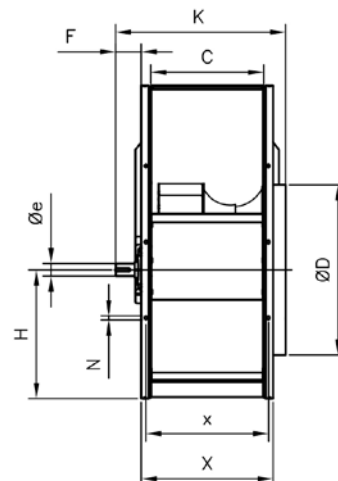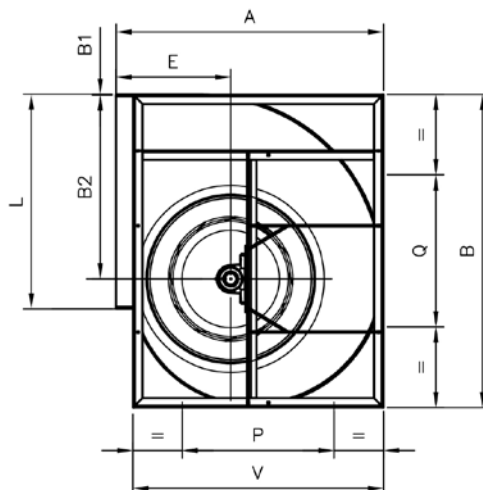


	A	B	B1	B2	C	øD	øe	E	F	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
ST-RE-560	893	1030	-	605	383	570	40	390	87	420	662,7	715	13x18	530	530	845	483	433
ST-RE-630	999	1157	-	681	432	635	50	434	87	471,5	718	801	13x18	530	530	946	532	482
ST-RE-710	1121	1303	-	766	478	722	50	485	115	531	800,3	898	17x22	630	630	1058	578	528
ST-RE-800	1250	1468	-	862	533	808	65	535	126	606	840,5	1008	17x22	705	705	1181	633	583
ST-RE-900	1408	1649	1	971	595	896	65	604	135	677	911,5	1130	17x22	550	550	1319	695	645
ST-RE-1000	1501	1810	1	1066	663	996	65	617	135	744	979,5	1267	17x22	895	895	1462	763	713

Dimensiones mm

Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm

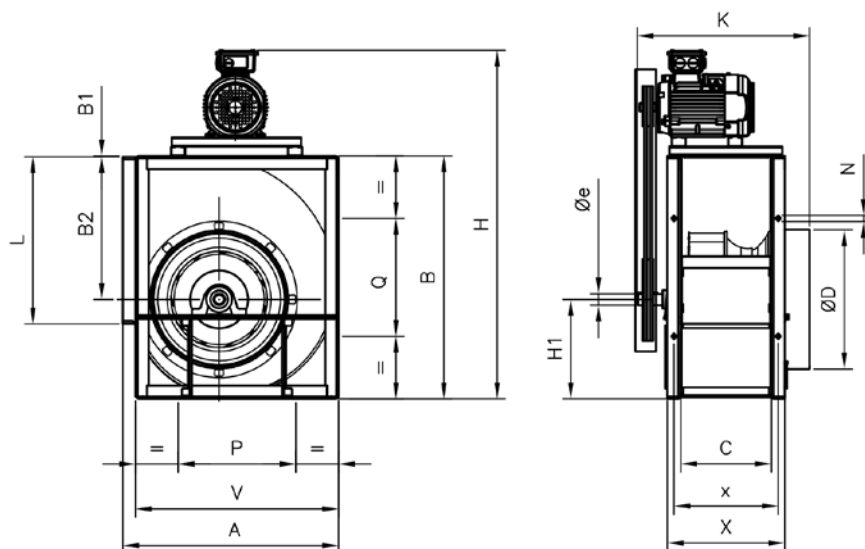


	A	B	B1	B2	C	øD	øe	E	H	H1	K	L	N	P	Q	V	X	x
STT-RE-315-1	518	578	2	341	223	327	25	236	855	235	441	404	13x18	280	280	480	283	253
STT-RE-315-1.5	518	578	2	341	223	327	25	236	855	235	441	404	13x18	280	280	480	283	253
STT-RE-315-2	518	578	2	341	223	327	25	236	875	235	441	404	13x18	280	280	480	283	253
STT-RE-315-3	518	578	2	341	223	327	25	236	875	235	441	404	13x18	280	280	480	283	253
STT-RE-355-0.75	578	650,5	-	385	247	362	30	261	910	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-355-1	578	650,5	-	385	247	362	30	261	930	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-355-1.5	578	650,5	-	385	247	362	30	261	930	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-355-2	578	650,5	-	385	247	362	30	261	945	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-355-3	578	650,5	-	385	247	362	30	261	945	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-355-4	578	650,5	-	385	247	362	30	261	963	266	483	453	13x18	355	355	548	327	287
STT-RE-400-1	651	733	-	433	274	420	30	290	1012	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
STT-RE-400-1.5	651	733	-	433	274	420	30	290	1012	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
STT-RE-400-2	651	733	-	433	274	420	30	290	1033	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
STT-RE-400-3	651	733	-	433	274	420	30	290	1033	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
STT-RE-400-4	651	733	-	433	274	420	30	290	1045	300	520	507	13x18	355	355	613	354	314
STT-RE-450-1	726	823	-	487	308	470	35	322	1100	336	605	569	13x18	530	530	681	388	348
STT-RE-450-1.5	726	823	-	487	308	470	35	322	1120	336	605	569	13x18	530	530	681	388	348
STT-RE-450-2	726	823	-	487	308	470	35	322	1120	336	605	569	13x18	530	530	681	388	348
STT-RE-450-3	726	823	-	487	308	470	35	322	1138	336	605	569	13x18	530	530	681	388	348
STT-RE-450-4	726	823	-	487	308	470	35	322	1138	336	605	569	13x18	530	530	681	388	348
STT-RE-500-1.5	800	918	3	540	344	517	35	352	1214	375	641	638	13x18	530	530	750	424	394
STT-RE-500-2	800	918	3	540	344	517	35	352	1214	375	641	638	13x18	530	530	750	424	394
STT-RE-500-3	800	918	3	540	344	517	35	352	1228	375	641	638	13x18	530	530	750	424	394
STT-RE-500-4	800	918	3	540	344	517	35	352	1228	375	641	638	13x18	530	530	750	424	394

Dimensiones mm


Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm

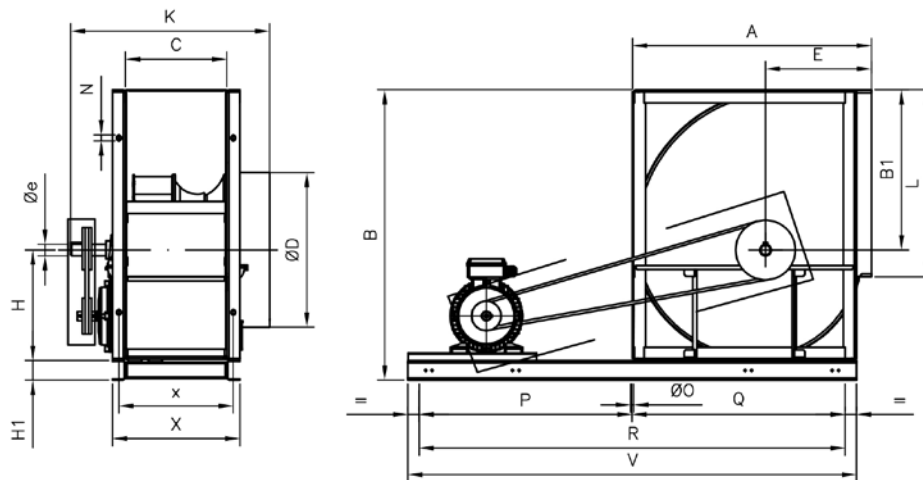

	A	B	B1	C	øD	øe	E	H	H1	K	L	N	P	Q	R	V	X	x
STT-RE-450-5.5	726	883	487	308	470	35	322	336	60	605	569	13x18	648	648	1295	1365	388	353
STT-RE-500-5.5	800	978	540	344	517	35	352	375	60	640,5	638	13x18	738	738	1475	1575	424	389
STT-RE-500-7.5	800	978	540	344	517	35	352	375	60	640,5	638	13x18	738	738	1475	1575	424	389
STT-RE-500-10	800	978	540	344	517	35	352	375	60	640,5	638	13x18	738	738	1475	1575	424	389

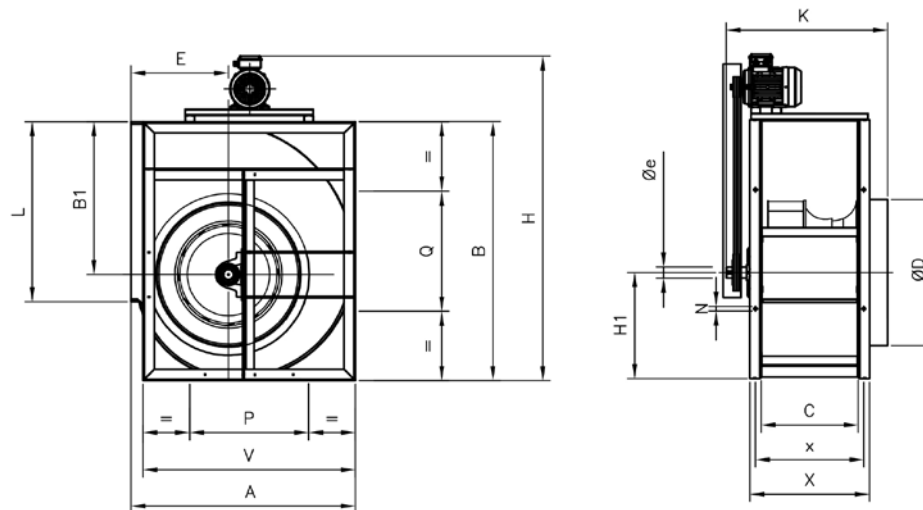


	A	B	B1	C	øD	øe	E	H	H1	K	L	N	P	Q	V	X	x
STT-RE-560-1	893	1025	605	383	584	40	390	1325	420	663	715	13x18	530	530	845	483	433
STT-RE-560-1.5	893	1025	605	383	584	40	390	1325	420	663	715	13x18	530	530	845	483	433
STT-RE-560-2	893	1025	605	383	584	40	390	1325	420	663	715	13x18	530	530	845	483	433
STT-RE-560-3	893	1025	605	383	584	40	390	1340	420	663	715	13x18	530	530	845	483	433
STT-RE-560-4	893	1025	605	383	584	40	390	1340	420	663	715	13x18	530	530	845	483	433
STT-RE-630-1.5	999	1157	681	432	650	50	434	1470	471,5	718	801	13x18	530	530	946	532	482
STT-RE-630-2	999	1157	681	432	650	50	434	1470	471,5	718	801	13x18	530	530	946	532	482
STT-RE-630-3	999	1157	681	432	650	50	434	1470	471,5	718	801	13x18	530	530	946	532	482
STT-RE-630-4	999	1157	681	432	650	50	434	1470	471,5	718	801	13x18	530	530	946	532	482
STT-RE-710-1.5	1121	1303	766	478	725	50	476	1612	538	800	898	17x22	630	630	1058	578	528
STT-RE-710-2	1121	1303	766	478	725	50	476	1612	538	800	898	17x22	630	630	1058	578	528
STT-RE-710-3	1121	1303	766	478	725	50	476	1612	538	800	898	17x22	630	630	1058	578	528
STT-RE-710-4	1121	1303	766	478	725	50	476	1612	538	800	898	17x22	630	630	1058	578	528

Dimensiones mm

Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm

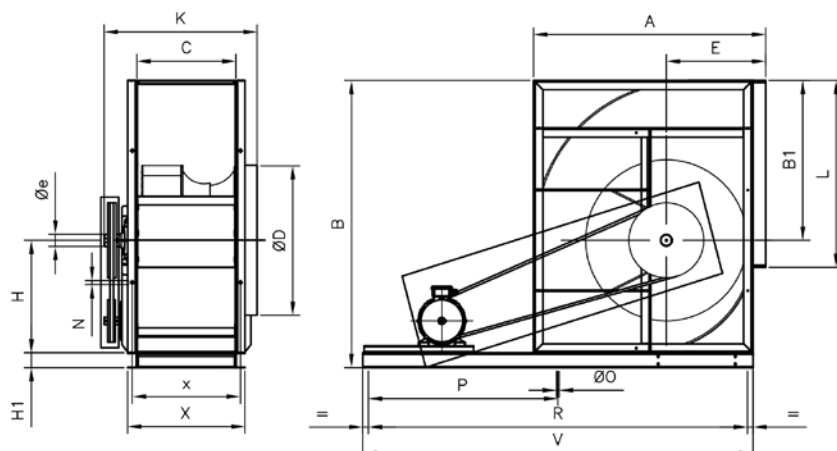

	A	B	B1	C	øD	øe	E	H	H1	K	L	N	P	R	V	X	x
STT-RE-560-5.5	893	1085	605	383	584	40	390	420	60	663	715	13x16	648	1295	1366	483	433
STT-RE-560-7.5	893	1085	605	383	584	40	390	420	60	663	715	13x17	648	1295	1366	483	433
STT-RE-560-10	893	1085	605	383	584	40	390	420	60	663	715	13x18	648	1295	1366	483	433
STT-RE-560-15	893	1085	605	383	584	40	390	420	60	663	715	13x18	648	1295	1366	483	433
STT-RE-630-5.5	999	1213	681	432	650	50	434	471,5	60	718	801	13x18	808	1615	1715	532	482
STT-RE-630-7.5	999	1213	681	432	650	50	434	471,5	60	718	801	13x18	808	1615	1715	532	482
STT-RE-630-10	999	1213	681	432	650	50	434	471,5	60	718	801	13x18	808	1615	1715	532	482
STT-RE-630-15	999	1213	681	432	650	50	434	471,5	60	718	801	13x18	808	1615	1715	532	482
STT-RE-710-5.5	1121	1383	766	478	725	50	476	538	60	800	898	17x22	637	1911	2000	578	528
STT-RE-710-7.5	1121	1383	766	478	725	50	476	538	60	800	898	17x22	637	1911	2000	578	528
STT-RE-710-10	1121	1383	766	478	725	50	476	538	60	800	898	17x22	637	1911	2000	578	528
STT-RE-710-15	1121	1383	766	478	725	50	476	538	60	800	898	17x22	637	1911	2000	578	528
STT-RE-800-3	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-4	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-5.5	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-7.5	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-10	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-15	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-20	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-25	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-30	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-800-40	1250	1548	861	533	808	65	535	606	80	840,5	1008	17x22	1020	2040	2100	633	583
STT-RE-900-3	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-4	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-5.5	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-7.5	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-10	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-15	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-20	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-25	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-30	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-900-40	1408	1728	972	595	896	65	604	677	80	911,5	1130	17x22	1120	2240	2300	695	645
STT-RE-1000-4	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-5.5	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-7.5	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-10	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-15	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-20	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-25	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-30	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-40	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-50	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723
STT-RE-1000-60	1501	1910	1066	663	996	65	617	744	100	979,5	1267	17x22	1210	2420	2480	783	723

Dimensiones mm


Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm


Suministro estándar impulsión horizontal
Standard supply horizontal impulsion
Standardlieferung Horizontaler Druck
Approvisionnement standard Impulsion horizontale

(H) RD 90

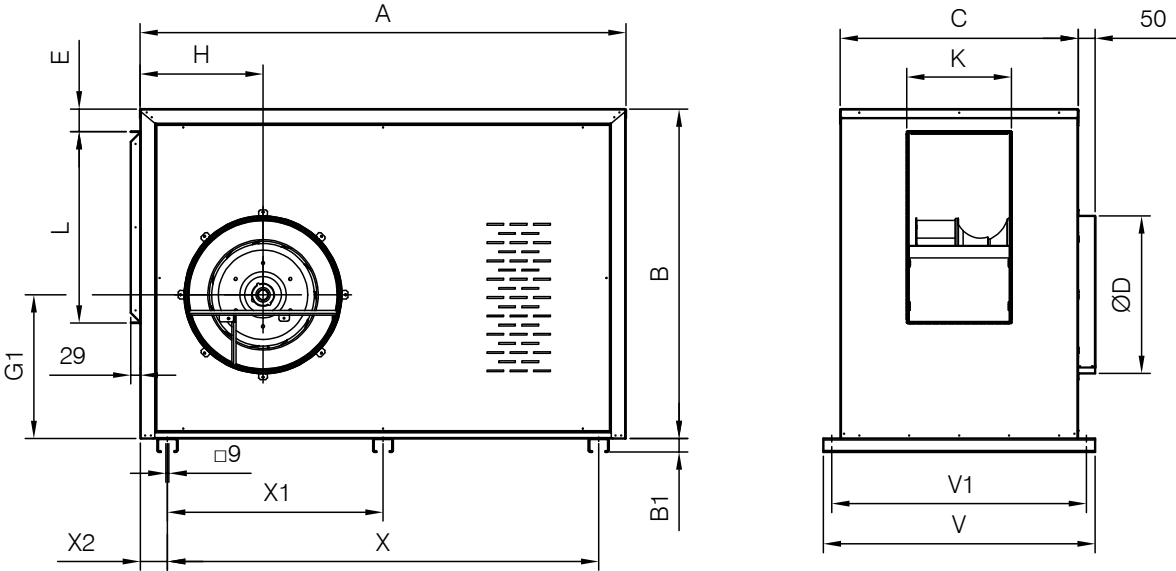

Bajo demanda impulsión horizontal
Horizontal impulsion on request
Auf Anfrage Horizontaldruck
Sur demande impulsion horizontale

(H) LG 90

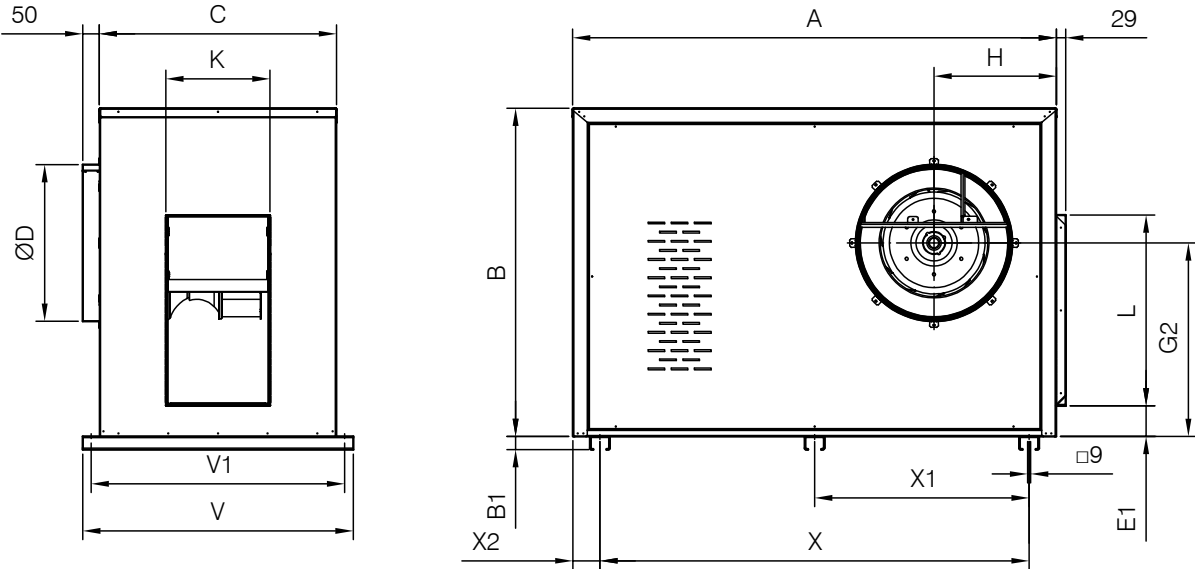

Dimensiones mm



Dimensions mm

Abmessungen mm

Dimensions mm



Bajo demanda impulsión vertical
Vertical impulsion on request
Auf Anfrage Vertikaldruck
Sur demande impulsion verticale

(V) RD 0

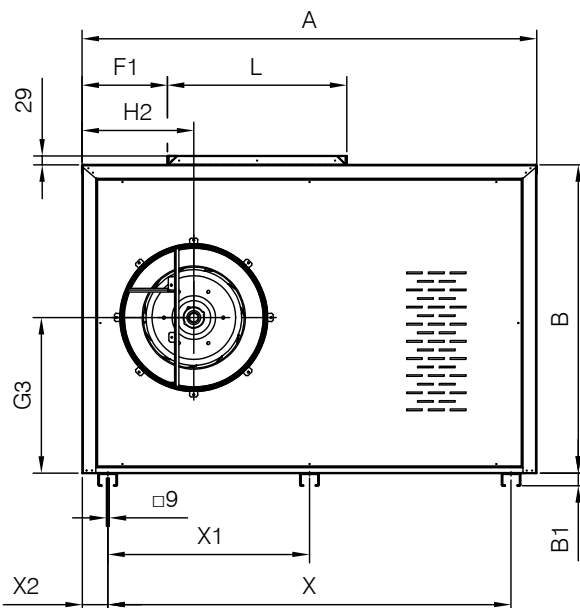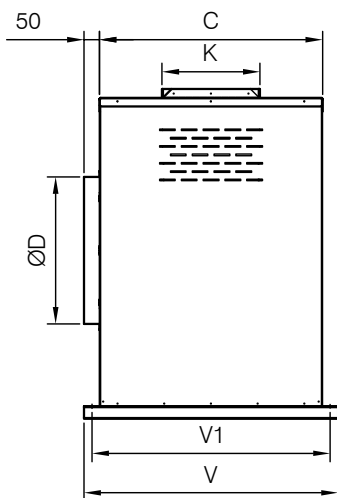

Bajo demanda impulsión vertical
Vertical impulsion on request
Auf Anfrage Vertikaldruck
Sur demande impulsion verticale

(V) LG 0

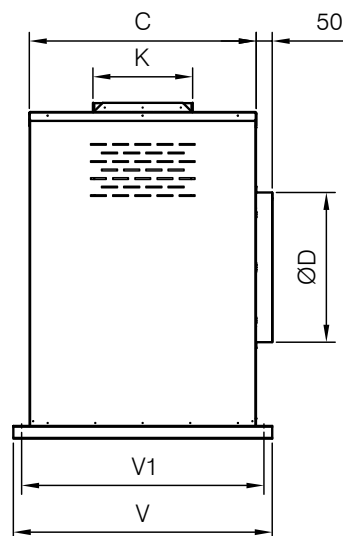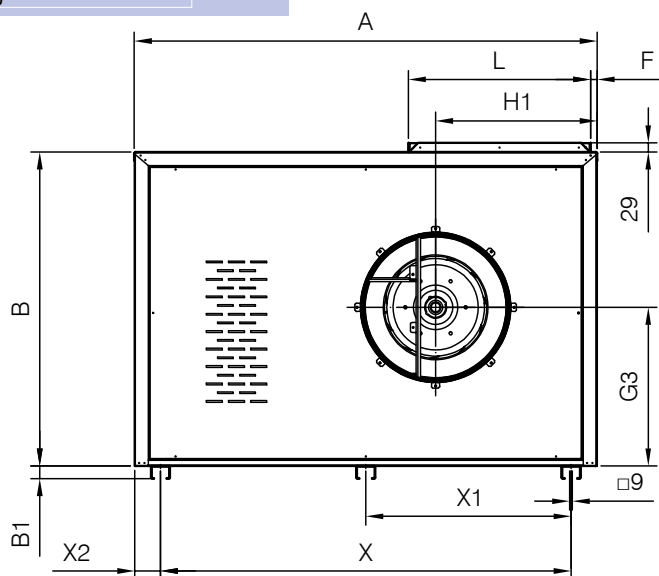

	A	B	B1	C	ØD	E	E1	F	F1	G1	G2	G3
CAST-RE-315	1000	720	40	600	327	64	75	67	238	311	419	358
CAST-RE-355	1200	800	40	650	370	67	77	65	264	346	464	397
CAST-RE-400	1400	900	40	680	420	68	93	55	281	396	529	457
CAST-RE-450	1460	990	40	716	470	68	92	20	274	432	583	500
CAST-RE-500	1660	1080	40	760	519	66	96	26	301	471	639	544
CAST-RE-560	1660	1190	40	810	588	65	93	24	339	516	701	599
CAST-RE-630	1800	1322	40	850	652	70	93	27	456	568	777	661
CAST-RE-710	2150	1484	40	910	722	60	112	107	513	654	881	761

	H	H1	H2	K	L	V	V1	X	X1	X2
CAST-RE-315	315	411	303	229	410	700	670	682	341	159
CAST-RE-355	353	454	335	253	459	750	720	920	460	140
CAST-RE-400	371	491	359	280	513	780	750	1175	588	113
CAST-RE-450	370	510	359	314	575	816	786	1295	648	83
CAST-RE-500	412	568	401	350	644	860	830	1475	738	93
CAST-RE-560	462	632	450	389	721	910	880	1475	738	93
CAST-RE-630	490	709	578	438	807	950	920	1615	808	93
CAST-RE-710	525	875	649	484	905	1010	980	1274	637	120

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves



Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

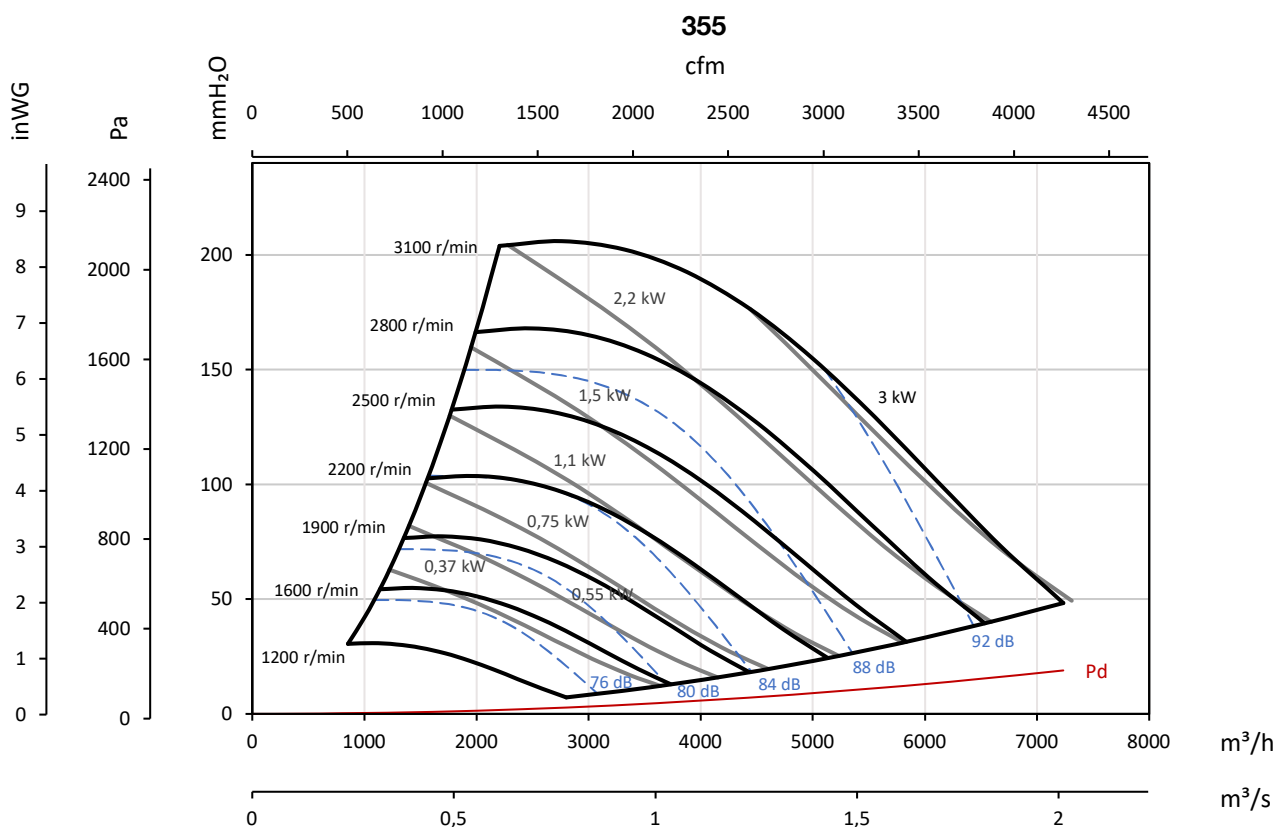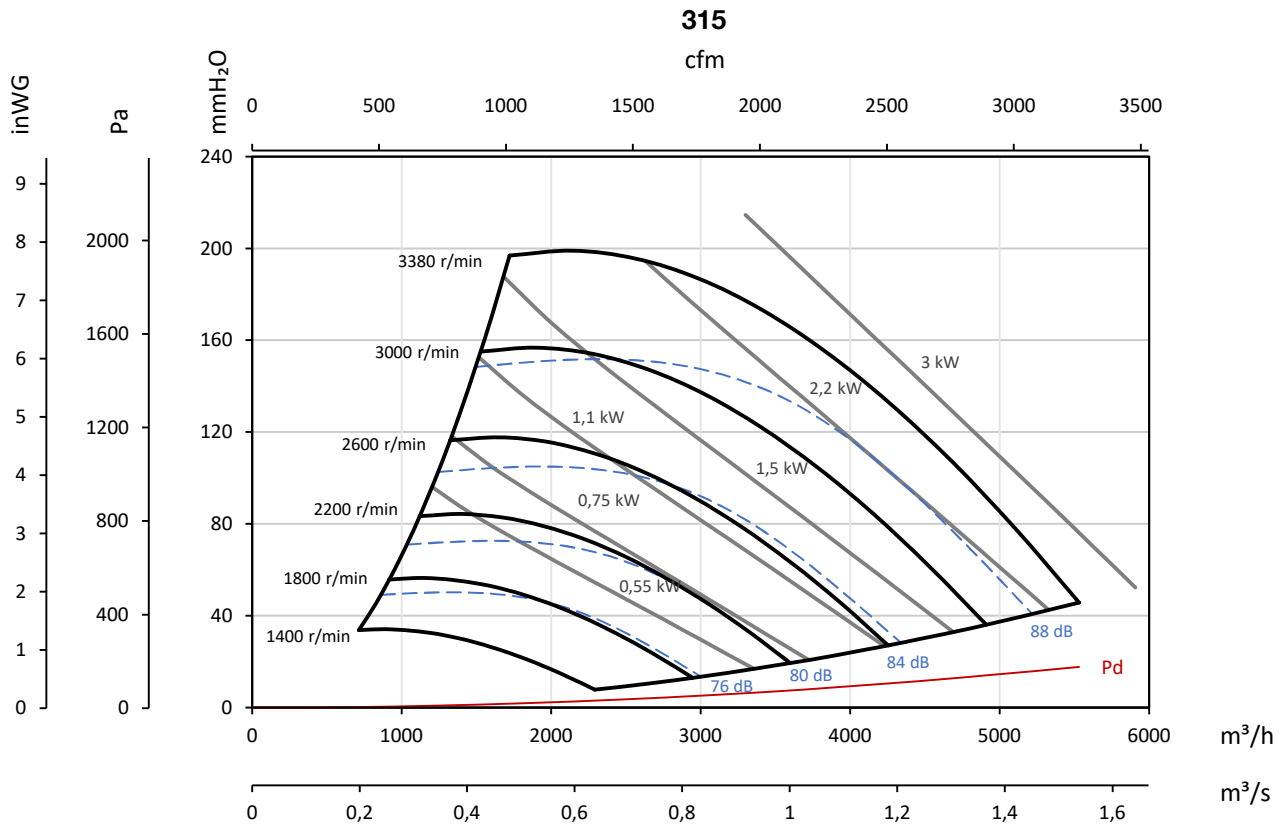

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves



Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

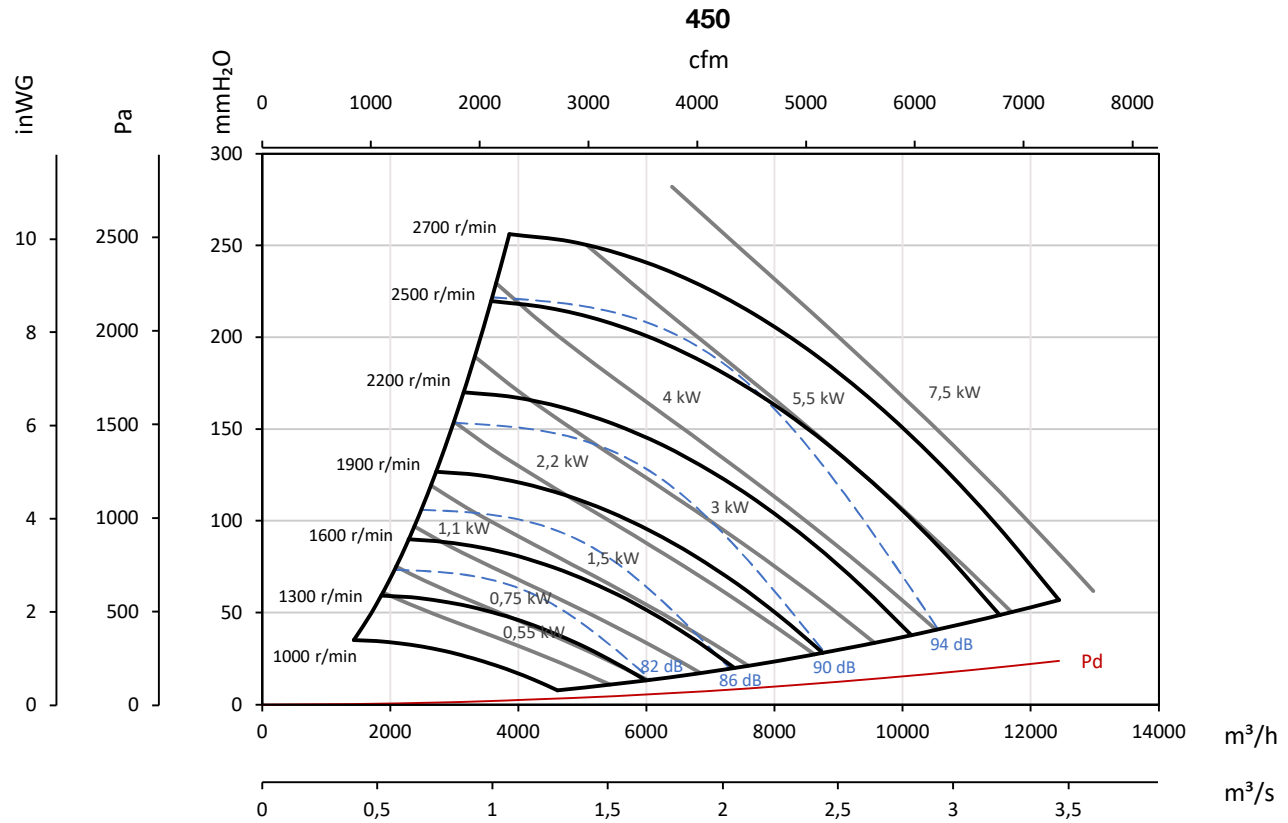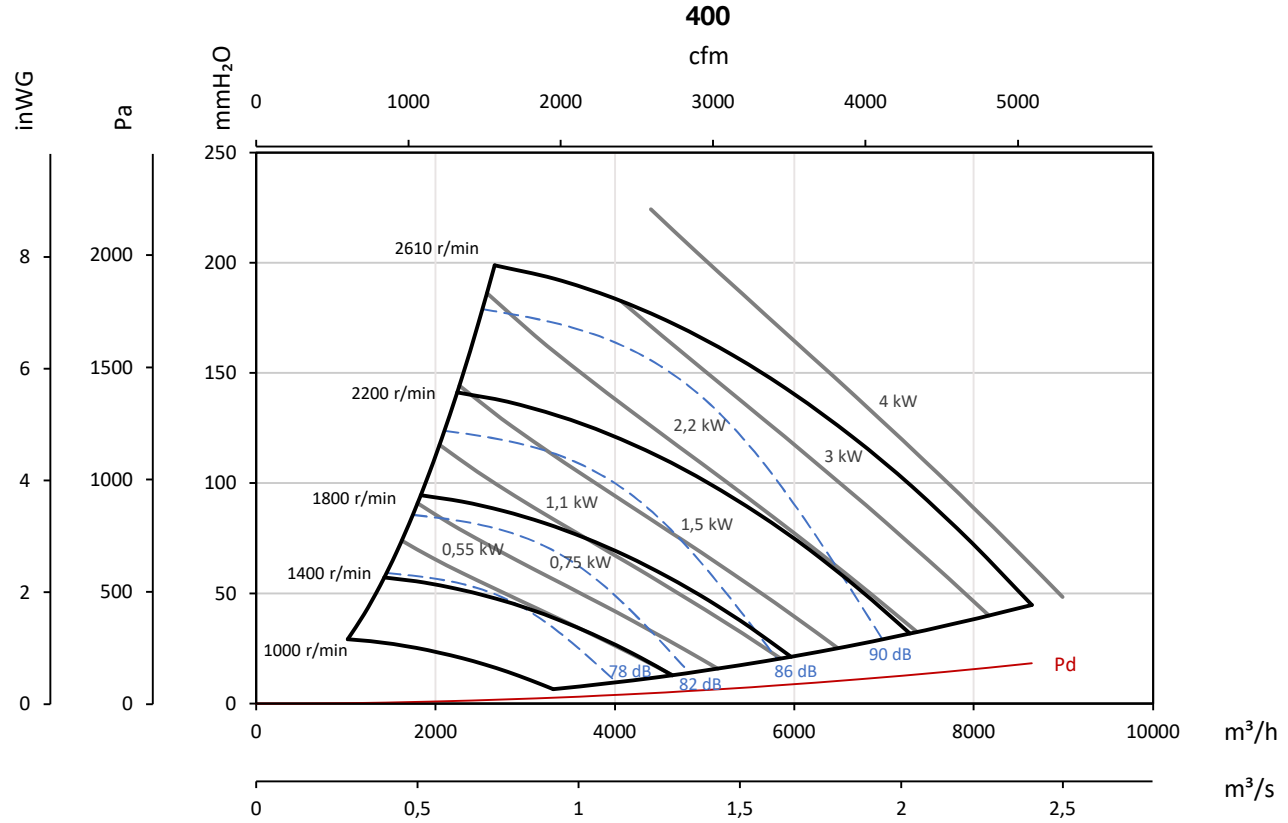

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves



Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

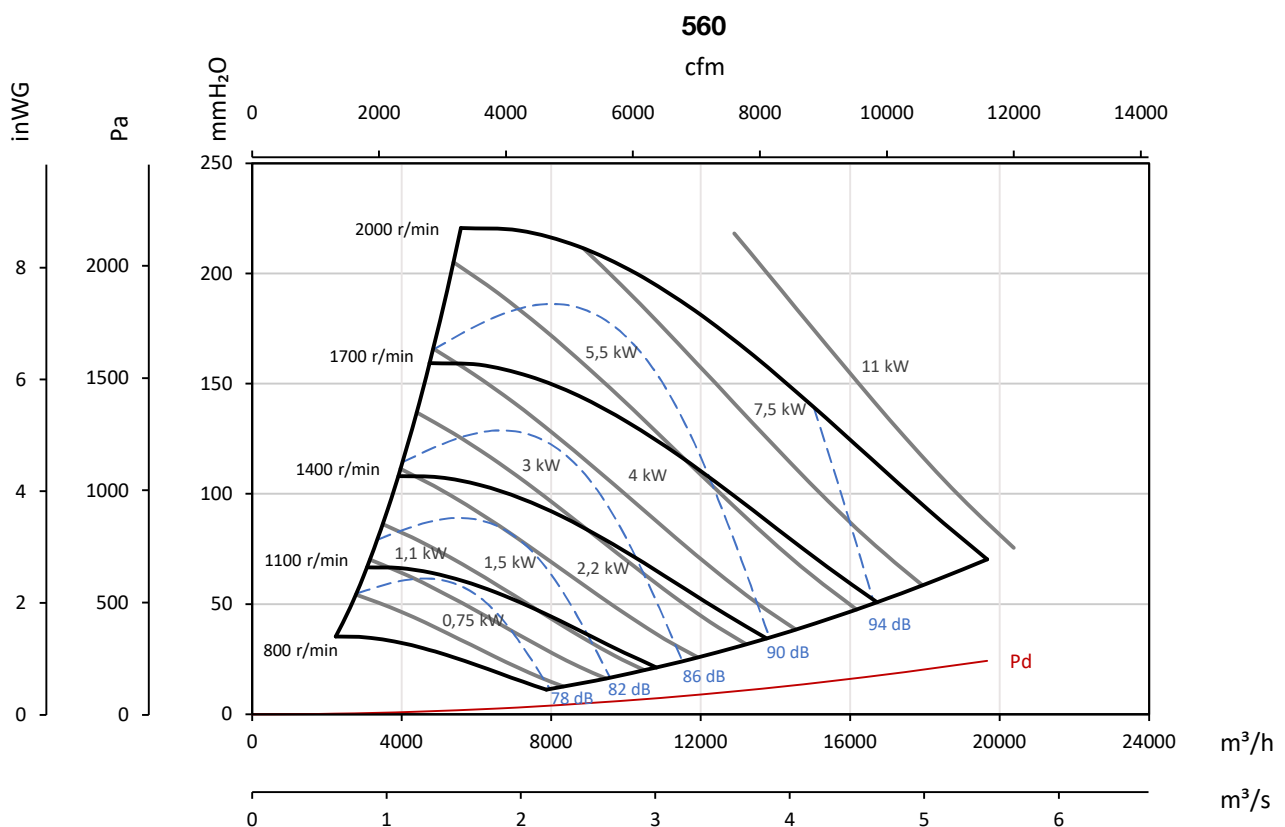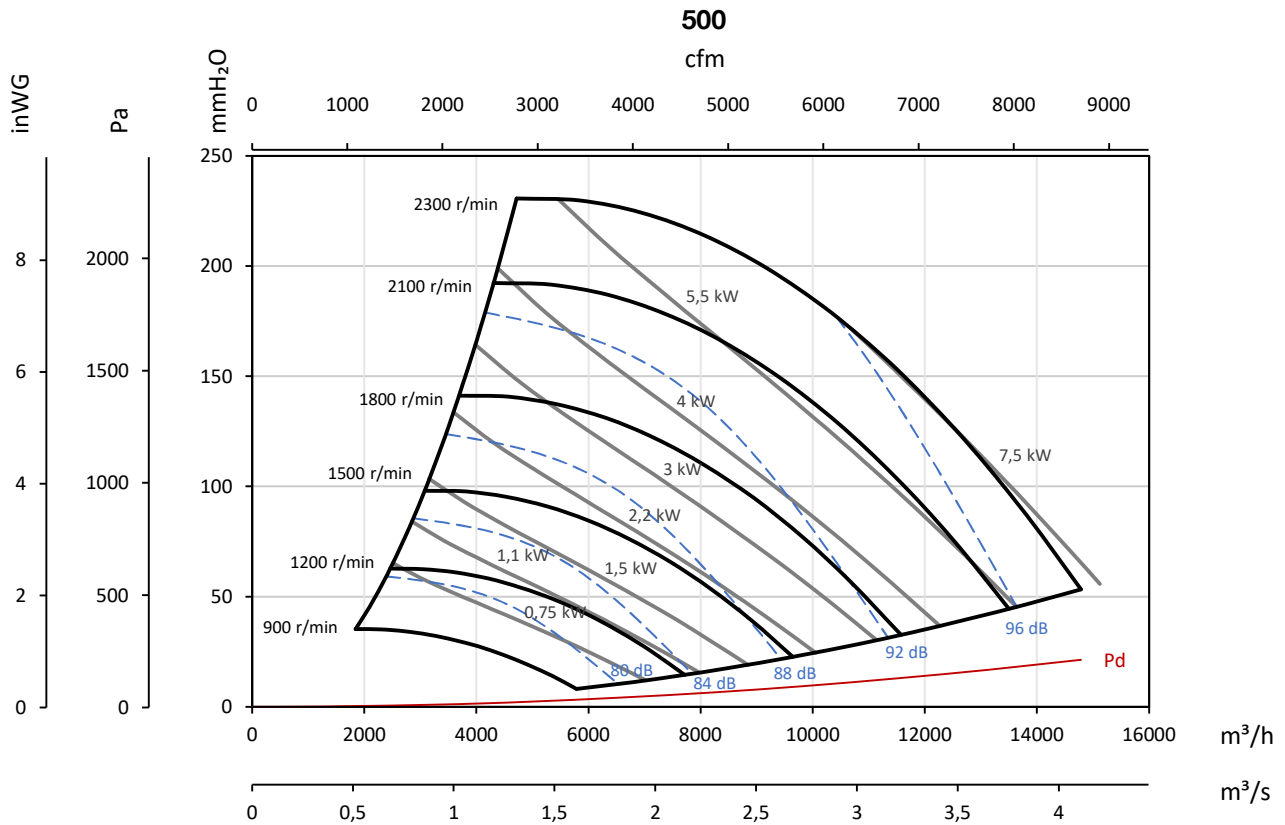

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves



Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

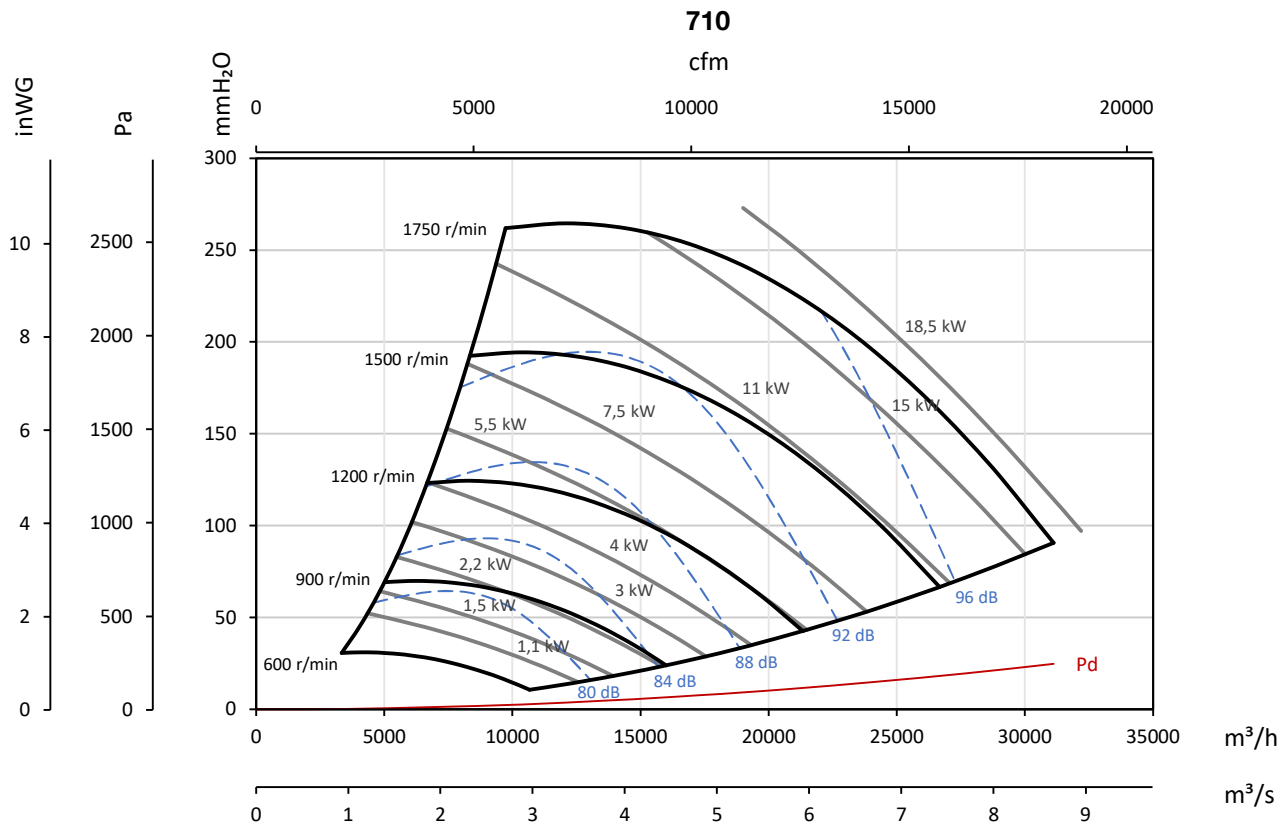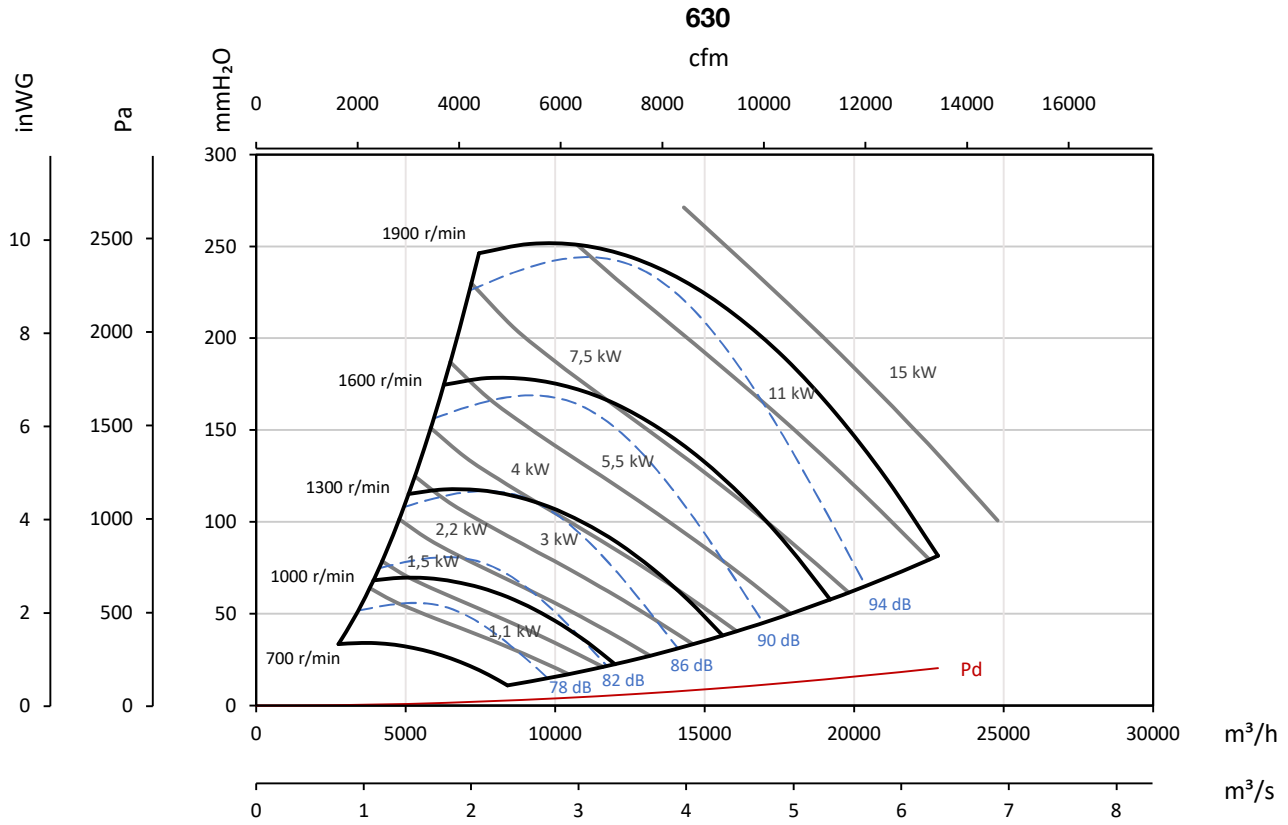

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves



Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

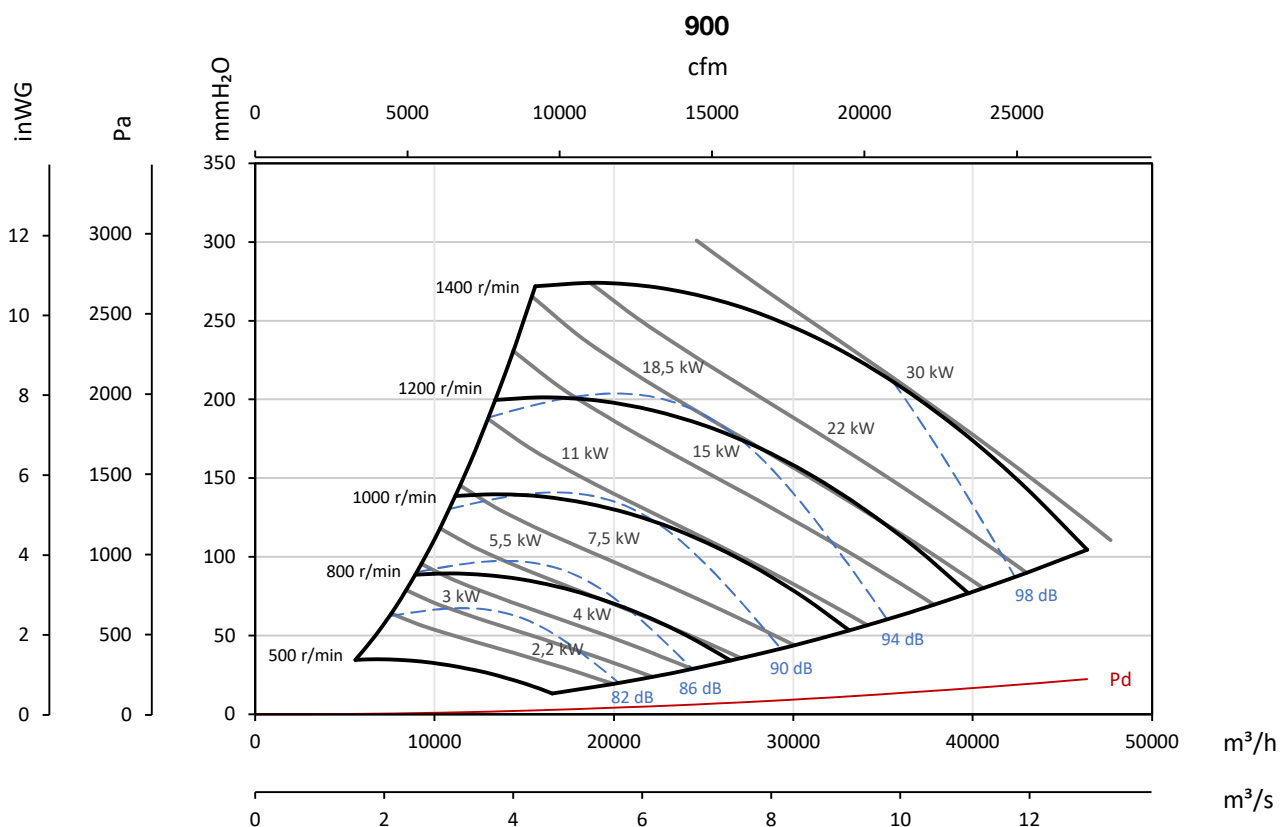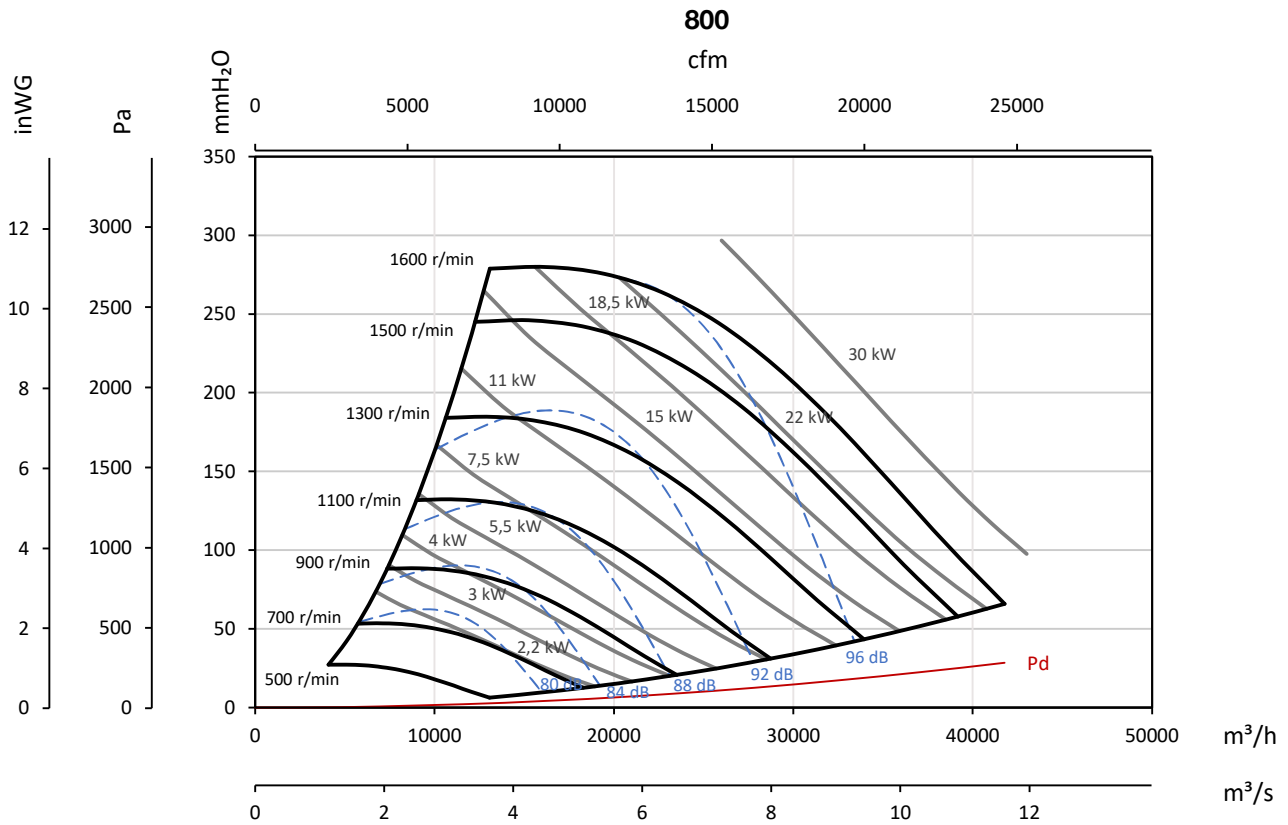

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm
Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Characteristic curves

Q= Flow rate in m³/h, m³/s and cfm
Pe= Static pressure in mm H₂O, Pa and inwg

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm
Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm
Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

